

DCF Móvel

Artigo nº 7010

O DCF Móvel é adequado para a separação de diferentes tipos de produto em bruto, líquidos e água. É leve e equipado com rodas, por isso pode ser ligado directamente ao local de trabalho, reduzindo a carga no circuito de condutas e o risco de obstrução do circuito.


O DCF Móvel é o modelo standard do pré-separador móvel. Para descarga, os fixadores da tampa são facilmente abertos para descarga do material, com pá ou inclinando o pré-separador.

DADOS TÉCNICOS

DC F Móvel	7010	7074	7073	7009	7097
Capacidade	95 l	95 l	95 l	95 l	95 l
Altura mm	900	900	900	900	1650
Contentor Ø mm	440	440	440	440	440
Peso	30 kg	30 kg	35 kg	30 kg	35 kg
Admissão mm	Ø 76	Ø 76	Ø 76	Ø 76	Ø 76

Com Saco de Plástico


7074



DCF Móvel completo com saco de plástico e tubo de compensação de pressão, para manter a mesma pressão dentro e fora do saco de plástico. Ideal para amianto, sílico e outros materiais que carecem de uma recolha selada.

Separador Líquido


7073



DCF Móvel com separador de líquidos, com grelha interna e dreno. Ideal para partículas metálicas com óleos de corte e emulsões de arrefecimento.

Separador de Água


7009



DCF Móvel com separador de água, com dreno Ø 50 mm. Ideal para separação de grandes quantidades de água.

Com Ciclone

7097

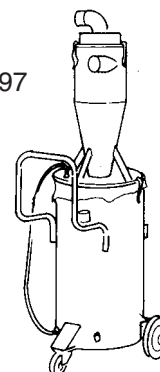

DCF Móvel com ciclone de alta eficiência montado no topo. O ciclone tem um pequeno diâmetro relativo e admissão própria para separar até pequenas e leves fibras de amianto ou similares. Contentor com saco de recolha selado, sem fugas.

Ciclone Separador

Artigo nº 7367

Na presença de grandes quantidades de material, o DC 5800a PTFE pode ser complementado com um ciclone separador, montado directamente no contentor de 200 l. O contentor de 200 l está fora da gama Dustcontrol.

DADOS TÉCNICOS

Ciclone Separador

Altuna	580 mm
Diâmetro ciclone	Ø 250 mm
Diâmetro contentor	Ø 620
Peso	ca 10 kg
Admissão/Descarga	Ø 76 mm

