



TLINE

EXAUSTORES TUBULARES DOMÉSTICOS PARA CONDUTAS

- Concebidos para serem instalados em condutas rígidas ou flexíveis,
- Possibilidade de embutir na parede,
- Fácil instalação e manutenção,
- Funcionamento SILENCIOSO,
- Pé de suporte incorporado no modelo 150.

DADOS TÉCNICOS



Modelo	mm	Versão	Código
TLINE-100	100	BASIC	620TL100BB00
TLINE-125	125	BASIC	620TL125BB00
TLINE-150	150	BASIC	620TL150BB00

Modelo	230V. 50 Hz		m ³ /h	mmH ₂ O	db(A)	Kg
	r/min	W				
TLINE-100	2500	15	98	3	41	0,41
TLINE-125	2450	20	190	5	43	0,60
TLINE-150	2100	25	320	8	45	1,20





DIMENSÕES



Modelo	A	B	C	D	E	F
TLINE-100	60	97	92	-	-	-
TLINE-125	65	118	96	-	-	-
TLINE-150	148	177	108	100	99,5	89,2



TLINE-100/125



TLINE-150

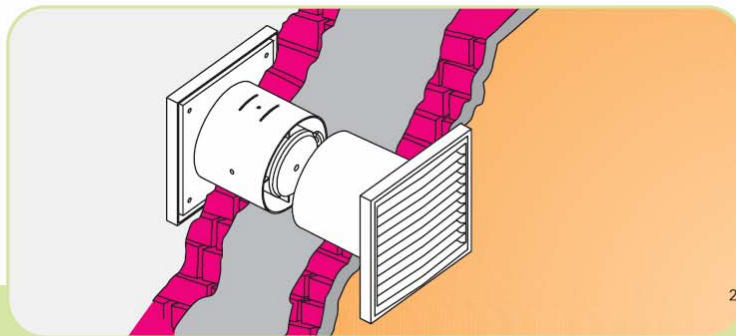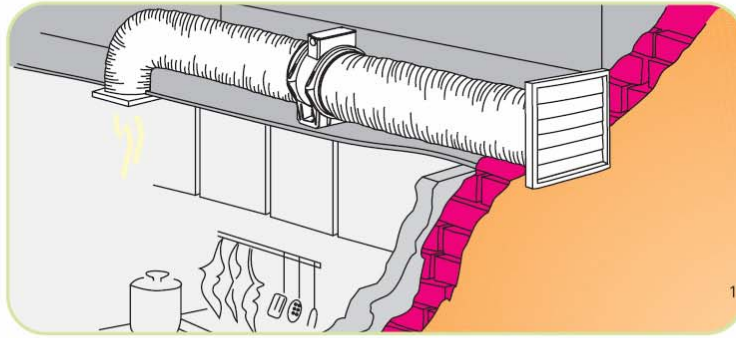

1 – Instalação Kit In-Line
2 – Instalação embutida na parede




CONSTRUÇÃO

- Acabamentos em branco,
- Fabricados em material plástico,
- Possibilidade de incorporar pés de suporte (incluído no modelo 150)

VERSÕES

- BASIC: funciona com o interruptor da luz ou independente

CURVA CARACTERÍSTICA

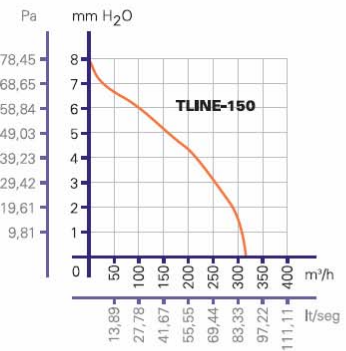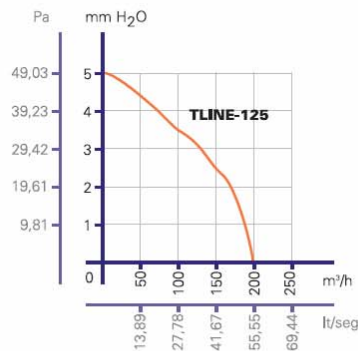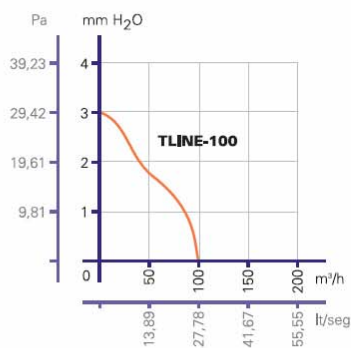

ACESSÓRIOS



Grelha decorativa



Persiana de sobrepressão



Pés de suporte (Incluído no modelo 150)



Regulador de velocidade