






Registos SMS de sobrepressão

MADEL®

Os registos da série **SMS** foram concebidas para serem utilizadas na extracção e aspiração do ar em instalações de aquecimento, ventilação e ar condicionado.

Este registo mantém-se fechada e abre-se ao aparecer uma diferença de pressão. Protege a instalação contra a entrada da chuva.

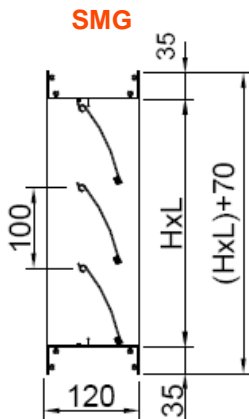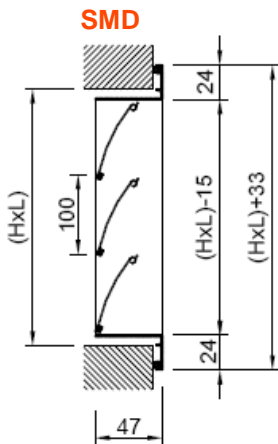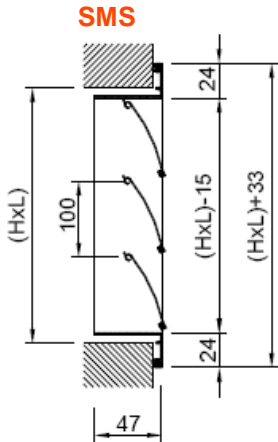

CLASSIFICAÇÃO

SMS Registo para expulsão de ar com alhetas paralelas à cota L para instalar na parede.

SVS Registo para expulsão de ar com alhetas paralelas à cota H para instalar na parede.

SMD Registo para aspiração de ar com alhetas paralelas à cota L para instalar na parede.

SVD registo para aspiração de ar com alhetas paralelas à cota H para instalar na parede.

S...G Registos da série **SMS** para instalar na conduta.

MATERIAL

Moldura de alumínio extrudado em forma de ângulo e lâminas de alumínio laminado.



Chumaceiras de nylon de alta resistência à abrasão.

As lâminas incluem uma junta de espuma de poliéster para evitar o ruído ao fechar-se.

SISTEMAS DE FIXAÇÃO

(T) A fixação realiza-se através de parafusos (standard).

- Moldura metálica **CS** com patilhas para receber na obra.

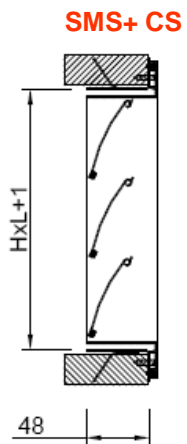


ACABAMENTOS

Alumínio natural.

SMS SERIES

SECÇÃO LIVRE DE SAÍDA DE AR m2.



H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
150	,0167	,0257	,0347	,0437	,0527	,0617	,0706	,0796	,0887
250	,033	,051	,069	,087	,105	,123	,141	,159	,177
350	,049	,0769	,104	,131	,157	,184	,212	,238	,265
450	,066	,102	,138	,174	,21	,246	,282	,312	,354
550	,083	,128	,173	,218	,263	,308	,353	,398	,443
650	,099	,153	,208	,262	,316	,369	,424	,477	,532
750	,116	,179	,242	0,305	0,368	0,431	,495	,557	,62
850	,133	,205	,277	,349	,421	,493	,565	,637	,709
950	,149	,23	,312	,392	,473	,554	,636	,717	,798
1000	,166	,256	,346	,436	,526	,616	,706	,796	,886

VELOCIDADES RECOMENDADAS.

Vmin m/s	Vmax m/s
3	7

VELOCIDADE LIVRE, PERDA DE CARGA E PRESSÃO SONORA

