


Enrolador de mangueira

Artigo nº 7305 Enrolador de mangueira completo de 38 mm


O enrolador de mangueira Dustcontrol para mangueiras de 38 mm pode ser utilizado com todos os acessórios de 38 mm disponíveis.

O enrolador de mangueira está equipado com um mecanismo de tensão que permite ao utilizador puxar a mangueira necessária e posteriormente recolhe-la no enrolador. O vácuo no sistema é controlado por uma combinação de um interruptor pneumático e uma válvula automática. O vácuo é accionado automaticamente quando a mangueira é retirada do enrolador. O enrolador de mangueira é fornecido com um suporte articulado.

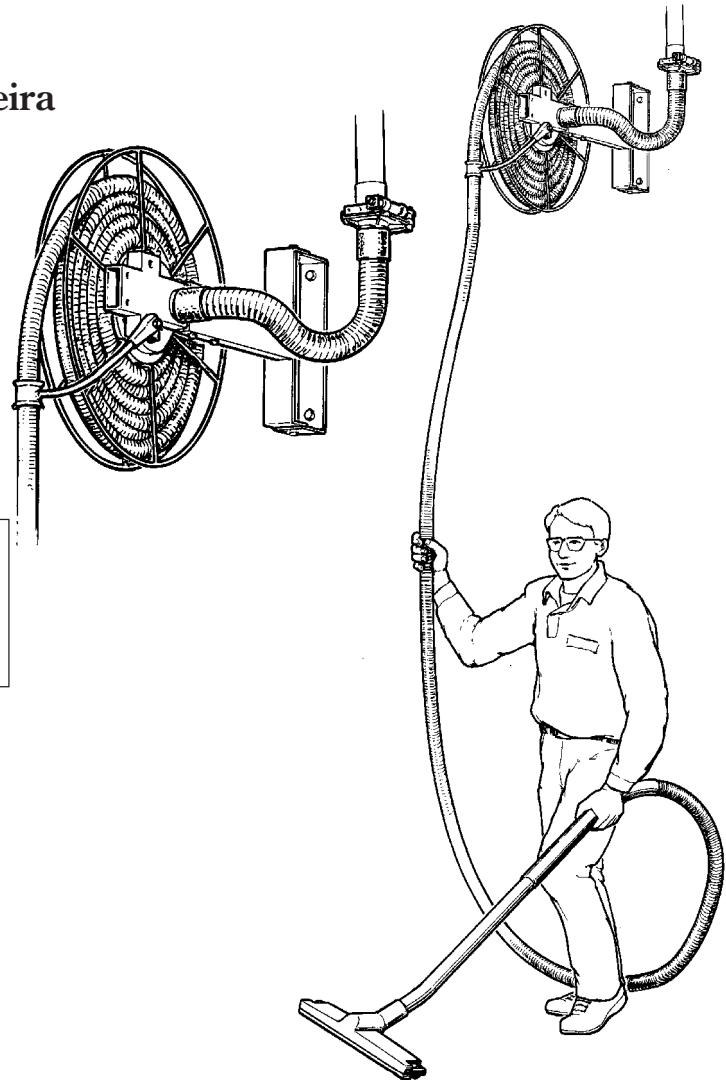

DADOS TÉCNICOS

Comprimento de mangueira máximo	7.5 m
Diâmetro da ligação	Ø 50
Alimentação de ar comprimido	min 5 bar (75 psi)

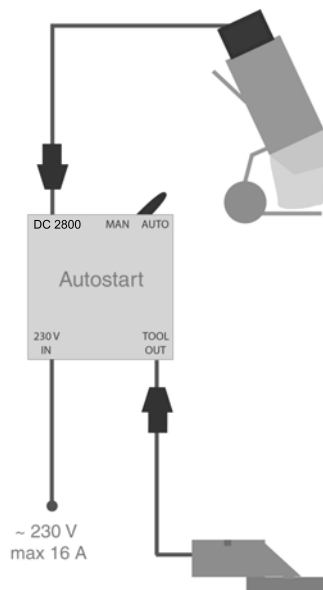

Arranque Automático

Artigo nº 8231

Arranque Automático 230 V 10 A/16 A

A caixa de arranque automático da Dustcontrol torna o seu trabalho mais eficaz. É tão bom como parece; o extractor de poeiras arranca automaticamente quando uma ferramenta manual acoplada é ligada. Isto significa que não precisa de ter o extractor de poeiras ligado quando não é necessário. A caixa de arranque automático tem um disjuntor que permite iniciar o extractor manualmente. Foi criada para o DC 2800, mas pode ser também adaptada a modelos anteriores.

DADOS TÉCNICOS

AxLxC em mm	60 x 105 x 105
Comprimento do cabo	2.5 m
Ligação	230 V, 10A / 16A
Capacidade máxima Extractor +Ferramenta	2800 W
Potência mínima*	200 W

* A ferramenta ligada tem de utilizar mais de 200 W durante a utilização, de maneira a que a caixa de arranque automático possa controlar o extractor de poeiras.